



RUBIN / RUBY

Kleuren	Coloris	Farben	Colours
8 colours			
2113 L. Beige			2128 Anthracite
2114 Sand			2135 Blue
2117 Brown			2146 Green
2124 Grey			2159 Red
A.B. = CLASS 23 & 32			

Fabricagemethode

Getuft 1/10" lussen pool

Poolsamenstelling

100% polypropylene

Tuftdoek

Geweven PP

Rug

A.B.

Poolgewicht

ca. 540 gr/m2.

Oppervlak poolgewicht

ca. 346 gr/m2

Totaalgewicht

A.B. : ca. 1730 gr/m2.

Vlies : ca. 1730 gr/m2.

Poolhoogte

ca. 2,5 mm.

Totale hoogte

A.B. : ca. 5,5 mm.

Vlies : ca. 6,5 mm.

Aantal noppen

ca. 213.165/m2.

Breedte

400 + 500 cm.

Lichtechtheid

ISO 105 B02: 5 tot 8

Waterechtheid

EN 1307, annex F: 5

Brandklasse

A.B. : Cfl-S1 (EN13501-1)

Vlies : E fl

Warmteoorlaatweerstand

0,13m2 K/W

Geluidsisolatie

10.0 dB

Bijzonderheden

Méthode de fabrication

Tuftée 1/10" bouclé

Composition du velours

100% polypropylene

Support

Tissé PP

Dossier

A.B.

Poids du velours

ca. 540 gr/m2.

Poids de surface

ca. 346 gr/m2

Poids total

A.B. : ca. 1730 gr/m2.

Feutre : ca. 1730 gr/m2.

Hauteur du poil

ca. 2,5 mm.

Hauteur total

A.B. : ca. 5,5 mm.

Feutre : ca. 6,5 mm.

Nombre de points

ca. 213.165/m2.

Largeur

400 + 500 cm.

Résistance à la lumière

ISO 105 B02: 5 à 8

Résistance à l'eau

EN 1307, annex F: 5

Classement feu

A.B. : Cfl-S1 (EN13501-1)

Feutre: E fl

Résistance thermique

0,13m2 K/W

Isolation aux bruits d'impact

10.0 dB

Caractéristiques

Herstellungsverfahren

Getuft 1/10" Schlinge

Polmaterial

100% polypropylene

Trägermaterial

PP Gewebe

Rückenausrüstung

A.B.

Polgewicht

ca. 540 gr/m2.

Polschicht gewicht

ca. 346 gr/m2

Gesamtgewicht

A.B. : ca. 1730 gr/m2.

Vlies : ca. 1730

Polhöhe

ca. 2,5 mm.

Gesamthöhe

A.B. : ca. 5,5 mm.

Vlies : ca. 6,5 mm.

Noppenzahl

ca. 213.165/m2.

Breite

400 + 500 cm.

Lichtechtheit

ISO 105 B02: 5 bis 8

Wasserechtheit

EN 1307, annex F: 5

Brandverhaltensklasse

A.B. : Cfl-S1 (EN13501-1)

Vlies : E fl

Wärmedurchlasswiderstand

0,13m2 K/W

Trittschalldämmung

10.0 dB

Besonderheiten

Manufacturing process

Tufting 1/10" loop-pile

Pile content

100% polypropylene

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

A.B.

Pile weight

ca. 540 gr/m2.

Surface pile weight

ca. 346 gr/m2

Total weight

A.B. : ca. 1730 gr/m2.

Felt : ca. 1730 gr/m2.

Pile height

ca. 2,5 mm.

Total height

A.B. : ca. 5,5 mm.

Felt : ca. 6,5 mm.

Number of knots

ca. 213.165/m2.

Width

400 + 500 cm.

Light fastness

ISO 105 B02: 5 to 8

Water resistance

EN 1307, annex F: 5

Fire Class

A.B. : Cfl-S1 (EN13501-1)

Felt : E fl

Thermal resistance

0,13m2 K/W

Sound insulation



10.0 dB

Characteristics

AB



Felt

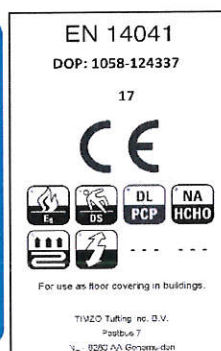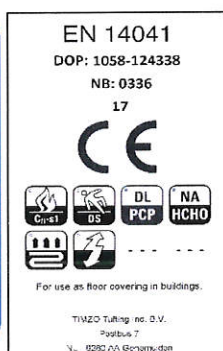

Timzo tufting Industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl