

Superstar

103	140	851	888
836	837	470	
950	858	380	
965	310	150	

Fabricagemethode
Getuft 9/64" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 500 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.385 gr/m²

Poolhoogte
ca. 4 mm

Totale hoogte
ca. 6 mm

Aantal noppen
ca. 100.800 /m²

Breedte
300 + 400 + 500 cm

Aantal kleuren
13

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,12 m² K/W

Geluidsisolatie
22 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddeleucht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 9/64" bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 500 gr/m²

Poids total
ca. 1.385 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 4 mm

Hauteur totale
ca. 6 mm

Nombre de points
ca. 100.800 /m²

Largeur
300 + 400 + 500 cm

Nombre de coloris
13

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
22 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 9/64" Schlinge

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 500 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.385 gr/m²

Polhöhe
ca. 4 mm

Gesamthöhe
ca. 6 mm

Noppenzahl
ca. 100.800 /m²

Breite
300 + 400 + 500 cm

Farbenzahl
13

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,12 m² K/W

Trittschalldämmung
22 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmitteleucht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 9/64" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 500 gr/m²

Total weight
ca. 1.385 gr/m²

Pile height
ca. 4 mm

Total height
ca. 6 mm

Tuft density
ca. 100.800 /m²

Width
300 + 400 + 500 cm

Number of colours
13

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.2

Sound insulation
23 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile outside**

Colour ⇄	103	310	836	837	858	888	965
Texflor® 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇄	103	140	310	836	837	851	858	888	965
Texflor® 400 & 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇄	150	380	470	950
Texflor® 400 cm	✓	✓	✓	✓




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com





▲ 851



▲ 470



▲ 380



▲ 150




▲ 140



▲ 837



▲ 858

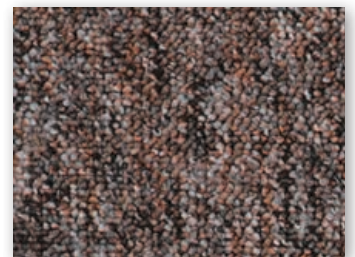


▲ 310



▲ 103




▲ 836



▲ 950



▲ 965

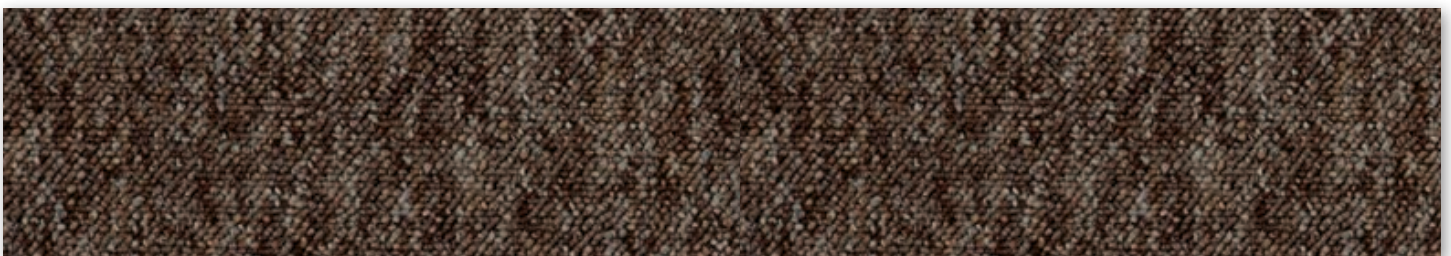

▲ 888